

## บทที่ 8 ปอกไห้เชื้ัน

๔๐ สำนัก

ในบทที่ ๗ เราได้เรียนรู้ว่าอนามัยให้ฟ้าและอนามัยเมื่อเหล็กในก้อนระนาบเมื่อเหล็กให้ฟ้ามีการเคลื่อนที่ตามช่วงกับพิสทางของกรากซึ่งที่  $\hat{x}$  มีสองพิสทางตามช่วงที่  $\hat{x}$  และ  $\hat{y}$  แตะส่วนซึ่งเรียงตัวเองในพิส  $\hat{x}$  และ  $\hat{y}$  ที่ไม่ซึ้งกัน ไทยมีการเรียงตัวให้ค้างกัน  $\Rightarrow$  อย่างไร หรือเราอาจจะคิดว่าในแต่ละพิสทางตามช่วงห้องส่วนมีช้านวนซึ่งปิจูกอยู่มากตามไปที่มีความสัมพันธ์ทางเพลค่างๆ กัน ถ้าคิดเกี่ยวกองที่ประกอบของส่วนมาให้ฟ้า มันจะมีพิสทางใหญ่ที่ให้บนระนาบ  $xy$  เก็บกัน แค่ความเร็วของก้อนเมื่อเหล็กให้ฟ้ามีพิสไปทาง  $\hat{x}$  ที่วนตามสัมพันธ์เฉพาะของซึ่งปิจูกและเพลคของที่ประกอบดูเหมือนกันเป็นตัวกำหนดอย่าง ( $x$  ขนาดและพิสทาง) ของก้อนในแนววันนี้ เรียกว่า ส่วนของการปอกไห้เชื้ัน (state of polarization) หรือ ก่อว่าวให้ซักเจนก็คือ ส่วนของการปอกไห้เชื้ันออกให้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งปิจูกและเพลคของที่ประกอบดูเหมือนกัน

เมื่อก้อนเมื่อเหล็กให้ฟ้าทักษะบนผิวของวัสดุใด มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะไปปอกไห้เชื้ันของซึ่งสักกองที่ไม่ใช่เกิดจากการห้ามปฏิกิริยาเก็บวัสดุนั้น หัวอย่างเช่น เราอาจจะหาว่าวัสดุซึ่งตอบรับประดิษฐ์ในการเคลื่อนที่ตามแกน  $\hat{x}$  แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ให้กับแกน  $\hat{y}$  ในกรณี  $E_x$  สามารถหัวอย่างบนผิวของประดิษฐ์  $E_y$  ในสามารถ  $E_y$  หัวอย่างงานก้อน เมื่อเหล็กให้ฟ้าที่สัมพันธ์กับ  $E_x$  เพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้หัวอย่างงานก้อนนี้ภายในผิวของประดิษฐ์ เป็นลักษณะป่องไปเป็นหัวอย่างงานก้อนที่เกิดจากกรากซันกันของผิวของวัสดุ และขณะเดียวกันซึ่งปิจูกของ  $E_y$  ไม่มีผลต่ออย่างไร หรือมันอาจจะเกิดเพียงเฉพาะแต่เพลคของ  $E_x$  เท่านั้น ไม่เมื่อเพลคของ  $E_y$  ไทยไม่ทำให้หัวอย่างงานก้อนน้อยลง (หรือไม่ทำให้หัวอย่างงานก้อนน้อยลง) ในกรณีที่หัวอย่างงานก้อนนี้ ส่วนของการปอกไห้เชื้ันของก้อนเมื่อเหล็กให้ฟ้าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อจากกรากซัน

เป็นที่ยอมรับกันว่า ส่วนของการปอกไห้เชื้ันใช้ให้กับก้อนที่มีพิสทางไปปอกไห้เชื้ันอย่าง

นับที่สุดของพิศวงในชั้นต่อไป ตัวอย่างเช่น พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในภาคสถานที่ เมื่อเราทราบความดี ซึ่งบลูก และถ้าหากที่เพื่อของค่าสัมประสิทธิ์ เราที่จะทราบการซึ่งกันของภาคในค่าสัมประสิทธิ์ไปกานพิศวงการเกี่ยวนี้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ อย่างไรก็ตี เราจะไม่กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธิ์นี้เป็นไปอย่างไรซึ่งกัน แต่ว่า เราใช้แทนสถานะไปอย่างไรเช่นเดียวกัน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์ไปอย่างไรซึ่งกันน้อยของพิศวงและกัน ในกรณีของค่าสัมประสิทธิ์นี้ในช่องแข็ง หรือค่าสัมประสิทธิ์ มีสถานะสถานะไปอย่างไรเช่นที่เป็นไปได้ ก็มีพิศวงพิศวงไปอย่างไรเช่นกัน แสดงพิศวงไปอย่างไรเช่นกัน ในการนี้เรื่องนี้สามารถมีกันไปอย่างไรเช่นกัน หรือค่าสัมประสิทธิ์ไปอย่างไรเช่นกันที่ถูกกัน (หรือค่าสัมประสิทธิ์ไปอย่างไรเช่นกันทั้งหมด)

#### 2.6 ประภาคของไปอย่างไรเช่น

คืนหัวหน้าพิศวงที่เราศึกษาประภาคที่มีปริมาณพิศวงที่สิ่งที่น้ำของข้างต้น เรื่องการซึ่งกันนี้ ห่างจากก้าวถอยดูดูแลไปทางค่าแผนที่และเวลา การซึ่งกันนารอบด้านที่น้ำของข้างต้น เวลา  $\varphi(x, y, z, t)$  โดยที่  $x$  คือไปทางพิศวงการเกี่ยวนี้ ( $z$  ในที่นี่เราต้องรู้ว่าค่าสัมประสิทธิ์นี้และค่าสัมประสิทธิ์นี้) ปริมาณ  $\partial\varphi(x, t)/\partial t$  และ  $\partial\varphi(x, t)/\partial z$  เป็นปริมาณที่มีอุณหภูมิพิศวงที่สิ่งที่น้ำของข้างต้น มากที่สุด เราเพิ่มน้ำแล้วจากกรณีที่น้ำของข้างต้นนั้นเดินเรื่อยและสำหรับค่าสัมประสิทธิ์นี้ในแต่ละกรณี  $\varphi(x, t)$  ก้าวหนากเป็นการซึ่งกันของอุณหภูมิของตัวก่ออาชญากรรมจากค่าแผนที่ถอยดูดูแล

สำหรับค่าสัมประสิทธิ์ไปอย่างไรเช่นนี้ในภาคแผนที่ เราสามารถเรียนการซึ่งกันเป็น

$$\dot{\varphi}(x, t) = \dot{x}\psi_x(x, t) + \dot{y}\psi_y(x, t) + \dot{z}\psi_z(x, t) \quad (4.4)$$

ในการนี้ของค่าสัมประสิทธิ์ความช่วงบนเดินเรื่อก  $\dot{\varphi}$  มีเที่ยงของประภาค  $x$  และ  $y$  เท่านั้น คืออนิจฉัย เรียกว่ามีไปอย่างไรเช่นกันช่วง ( $\dot{\varphi}$  โดยที่  $\dot{\varphi}$  ไปตามการณ์มีค่าสัมประสิทธิ์ความช่วงเดินเรื่อกที่ประภาคที่บุญ ธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง และความเร็วของค่าสัมประสิทธิ์ความช่วงของบุญกานน์เดินเรื่อก) สำหรับค่าสัมประสิทธิ์ในภาค การซึ่งกัน  $\dot{\varphi}$  เป็นไปทางพิศวงการเกี่ยวนี้  $\dot{z}$  เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ในภาค ในการนี้ของค่าสัมประสิทธิ์นี้บนช่วงบนเดินเรื่อกให้พื้นที่ การซึ่งกัน  $\dot{z}$  เป็นไปอย่างไรเช่นกัน  $\dot{z}$  เราพบว่าพื้นที่และ  $\dot{z}$

เป็นไปตามความกว้างกับแกน  $\hat{x}$  เสมอ สำหรับกรณีในสูตรด้านล่าง (มันเป็นไปได้ที่จะมีองค์ประกอบของความกว้างของ  $E$  และ  $B$  ถ้าเกิดมีเกลื่อนที่ในพื้นที่ทางซ้ายในร่องว่าง)

### ไปใช้เรื่องของการซ้อนกันในการหา

ที่ไปเริ่มต้นด้วยการหาเฉพาะค่าของความกว้าง มีการซักเป็น

$$\vec{\psi}(z,t) = \hat{\psi}_x(z,t) + \hat{\psi}_y(z,t) \quad (\text{๔.๑})$$

ซึ่งจะกล่าวเพียงอย่างเดียว หนึ่งคือ กรณีความกว้างบนเส้นเชิงตัด หน้าและด้านหลัง แต่ซึ่งก็ต้องคิด กรณีระบบแม่เหล็กไฟฟ้าในสูตรด้านล่าง สำหรับกรณีบนเส้นเชิงตัด  $\vec{\psi}(z,t)$  จะก่อให้เกิดเป็นการซักกันของความกว้างโดยอุบัติ แต่ถ้าหากหัวแม่นิ่งที่น้ำหนักใจคือความเร็วความกว้าง  $\frac{\partial \vec{\psi}}{\partial z}$  และแรงความกว้าง  $-\vec{r}_0 \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial z}$  ที่กระทำให้เกิดเส้นเชิงจากหัวแม่นิ่งของชาร์จ  $q_1 z$  ไปปัจจัยหัวแม่นิ่งของชาร์จ  $z$  ปริมาณเหล่านี้เริ่มต้นที่ไก่คือเมื่อทราบค่า  $\vec{\psi}(z,t)$  แล้ว สำหรับกรณีระบบแม่เหล็กไฟฟ้า  $\vec{\psi}(z,t)$  ก่อให้เกิดเป็นสนามไฟฟ้าความกว้าง  $\vec{E}(z,t)$  ซึ่งปริมาณทางที่เล็กที่น้ำหนักใจคือ สนามแม่เหล็กความกว้าง  $\vec{B}(z,t)$  ซึ่งเราจะทราบค่าไก่เมื่อทราบค่า  $\vec{E}(z,t)$  แล้ว ด้วยข้างต้น เราสามารถหาค่า  $\vec{E}(z,t)$  ที่นำไปเป็นการรวมกันได้ของเกลื่อนที่ในพื้นที่  $+z$  และ  $-z$  ให้ก่อให้เกิด  $\vec{E}^+$  และส่วนที่  $z$  ที่เป็นเกลื่อนที่ในพื้นที่  $+z$  และ  $\vec{E}^-$  เป็นส่วนของเกลื่อนที่ในพื้นที่  $-z$  ดังนั้น เราสามารถเขียน

$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}^+(z,t) + \vec{E}^-(z,t) \quad (\text{๔.๒})$$

จากการศึกษาเกลื่อนที่ในเกลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอน ๔.๑) เรายังรู้ว่าสนามแม่เหล็ก  $\vec{B}^+$  เกี่ยวข้องกับ  $\vec{E}^+$  ด้วยเท่ากับ  $\hat{z} \times \vec{E}^+$  และสนามแม่เหล็ก  $\vec{B}^-$  เกี่ยวข้องกับ  $\vec{E}^-$  ด้วยเท่ากับ  $-\hat{z} \times \vec{E}^-$  ดังนั้น สนามแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องกับการรวมกันของสนาม ( $\text{๔.๑}$ ) คือ

$$\vec{B}(z,t) = \hat{z} \times [\vec{E}^+(z,t) - \vec{E}^-(z,t)] \quad (\text{๔.๓})$$

### ไปทางไซเรนเรืองเส้น

ในการใช้ของกลืนกันของวิวัฒนาการแบบเพล็กไฟฟ้าและกลืนแบบเส้นเชือก ถ้าการซึ่งเป็นการขอสืบเชือกกลับไปกลับมาตามเส้นทางกัน  $\pm$  บนถนนเส้นหนึ่ง ก็จะนี้เรียกว่าไปทางไซเรนเรืองเส้น มีสองพิศทางระหว่างที่ไม่ขึ้นต่อกันให้เป็น  $x$  และ  $y$  เมื่อเราพิจารณาที่ค่า  $\pm$  บนถนนหนึ่ง ก็จะนั้นการขอสืบเชือกที่ต้องกลับกลืนกันกันในถนนไปทางไซเรนสามารถมีแบบเป็น

$$\vec{\theta}(t) = \hat{x}A_1 \cos\omega t \quad (\text{๔.๔})$$

$$\vec{\theta}(t) = \hat{y}A_2 \cos\omega t \quad (\text{๔.๕})$$

ในที่นี้เราจะให้ถ้าคงที่เพื่อเป็นอนุน์ ไทยทั่วไปเราสามารถมีการขอสืบเชือกไปทางไซเรน อยู่บนแนวที่ไม่เป็นหาง  $x$  และ  $y$  การขอสืบเชือกแบบนี้สามารถเรียนเป็นการรวมกันของสองไปทางไซเรนที่ไม่ขึ้นต่อกัน ด้วยสมการ (๔.๔) และ (๔.๕) ทั้งนี้

$$\vec{\theta}(t) = \hat{x}A_1 \cos\omega t + \hat{y}A_2 \cos\omega t \quad (\text{๔.๖})$$

$$\text{หรือ } \vec{\theta}(t) = (\hat{x}A_1 + \hat{y}A_2) \cos\omega t \quad (\text{๔.๗})$$

เวกเตอร์  $\hat{x}A_1 + \hat{y}A_2$  มีขนาดและพิศทางที่ไม่ขึ้นต่อเวลา ดังนั้น  $\vec{\theta}(t)$  ในสมการ (๔.๖) ประกอบด้วยการขอสืบเชือกความเด่นตรงที่บนถนนและมีอัตราเร็ว  $A$  เป็น

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \quad (\text{๔.๘})$$


กำหนดให้  $\hat{e}$  เป็นหน่วยเวกเตอร์ก้าม  $A$  ดังนั้นพิศทางของ  $\vec{\theta}(t)$  เป็นไปตาม  $+e$  หรือ  $-e$

$$\hat{e} = \frac{A_1}{A} \hat{x} + \frac{A_2}{A} \hat{y} \quad (\text{๔.๙})$$

เราสามารถเห็นได้ว่า  $\hat{e}$  เป็นหน่วยเวกเตอร์ราก

$$\begin{aligned}
 \hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{e}} &= \frac{(\lambda_1 \hat{x} + \lambda_2 \hat{y})^2}{\lambda^2} \\
 &= \frac{\lambda_1^2 \hat{x} \cdot \hat{x} + \lambda_2^2 \hat{y} \cdot \hat{y} + 2\lambda_1 \lambda_2 \hat{x} \cdot \hat{y}}{\lambda^2} \\
 &= \frac{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}{\lambda^2} = 1
 \end{aligned} \quad (\text{****})$$

การซัก  $\psi(z)$  สำหรับค่าในปัจจุบันจะเป็นสี่เหลี่ยมสองในรูป  $\angle$ .

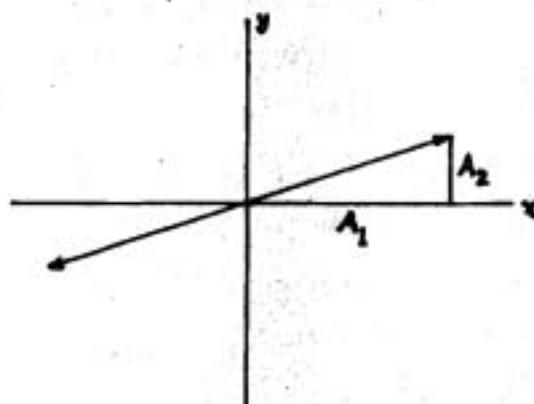

รูป ๔.๔ แบบในปัจจุบันของสี่เหลี่ยม

### กรณีที่ไม่ใช้เส้น

เราสามารถหาค่าสำหรับ  $\psi(z)$  ในปัจจุบันโดยใช้สูตรซึ่งได้มาจากการซักในปัจจุบันนี้ในรูป  $\angle$  ดังนี้

$$\vec{\psi}(z, t) = (\hat{x}\lambda_1 + \hat{y}\lambda_2) \sin k z \cos \omega t \quad (\text{****})$$

ให้ค่าสำหรับ  $\psi(z)$  ที่มีค่า  $z = 0$

### กรณีที่ไม่ใช้เส้น

สำหรับค่าในปัจจุบันที่ไม่ใช้เส้นนี้จะต้องหันไปในทิศ  $+z$  เนื่องจากว่าใน

แทน  $\hat{x}$  ด้วย  $\hat{x} - kz$  ในสมการของภาระที่ไปคลื่นเรืองเส้นส่วน  $x$  บนอน คือ

$$\vec{\psi}(z,t) = (\hat{x}A_1 + \hat{y}A_2) \cos(\omega t - kz) \quad (4.46)$$

### ไปคลื่นเรืองก่อน

ถ้าภาระที่ในเกล็นความช่วงมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลม เรากล่าวว่าเป็นไปคลื่นเรืองก่อน ครั้งแรกเราพิจารณาคลื่นที่  $\hat{x}$  บนอนก่อนนี้ ไทยไม่เข้าใจง่ายไปว่าคลื่นเหล่านี้ที่ไปทางทิศ  $+z$  หรือ  $-z$  (หรือไม่เข้าใจว่าเป็นคลื่นเคลื่อนที่) ถ้าตัดให้มันหัวแม่มือขวาของเรารั้วไปทางทิศ  $+z$  และน้ำขึ้นจากในทิศทางที่บุนของภาระที่ ก็จะนั่นเรากล่าวไว้ว่า การของซิลเลคเป็นไปคลื่นเรืองก่อนตาม  $+z$  (ห้านองเก็บกัน เราใช้กฎมือขวาท่าพนคไปคลื่นเรืองก่อนตาม  $-z$ ) การของซิลเลคเป็นไปคลื่นเรืองก่อนตาม  $+z$  สามารถเชยันเป็นการรวมกันให้ของภาระของซิลเลคเป็นไปคลื่นเรืองเส้นกวน  $\hat{x}$  และการของซิลเลคเป็นไปคลื่นเรืองก่อนตาม  $\hat{y}$  ด้วยทั้งปัญญาต่อภาระของภาระของซิลเลคตาม  $\hat{x}$  เราตัดให้แกน  $x,y,z$  เป็นเซต (set) ของแกนมือขวา ดังนั้น  $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$  จะเห็นได้ว่าส่วนไปคลื่นเรืองก่อนเรืองก่อนตาม  $+z$  การของซิลเลค  $\hat{x}$  นำหน้าการของซิลเลค  $\hat{y}$  ด้วย ๒๐ ชั่วโมง

$$\vec{\psi}(t) = \hat{x}A \cos\omega t + \hat{y}A \cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi) \quad (4.47)$$

$$= \hat{x}A \cos\omega t + \hat{y}A \sin\omega t \quad (4.48)$$


ห้านองเก็บกัน ส่วนไปคลื่นเรืองก่อนตาม  $-z$  การของซิลเลค  $\hat{x}$  มากกว่าการของซิลเลค  $\hat{y}$  ด้วย ๒๐ ชั่วโมง

$$\vec{\psi}(t) = \hat{x}A \cos\omega t + \hat{y}A \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi) \quad (4.49)$$

$$= \hat{x}A \cos\omega t - \hat{y}A \sin\omega t \quad (4.50)$$

คลื่นระนาบไปคลื่นเรืองก่อนมีการพาโนเมต์ที่เรืองบุน  $\vec{J} = \pm(\mu/\omega)\hat{z}$  เมื่อ  $\mu$  คือพื้นที่ และ  $\omega$  คือความตี่เรืองบุน เครื่องหมายของโนเมต์เรืองบุนเป็นไปตามความหมายของการหุน

จะดูตาม ตัวนี้ในแบบที่มีเชิงบูรณาภิรัตน์ไปทาง  $+z$  สำหรับไปทางไพรีเซ็นเชิงกอนกาน  $+z$  และไปทาง  $-z$  สำหรับไปทางไพรีเซ็นเชิงกอนกาน  $-z$  การซึ่ง ตัว(c) สำหรับการซึ่งกันเชิงกอนไประชาร์เชิงบูรณาภิรัตน์  $=$  แบบเดียวกันมากในรูป ๔.๖

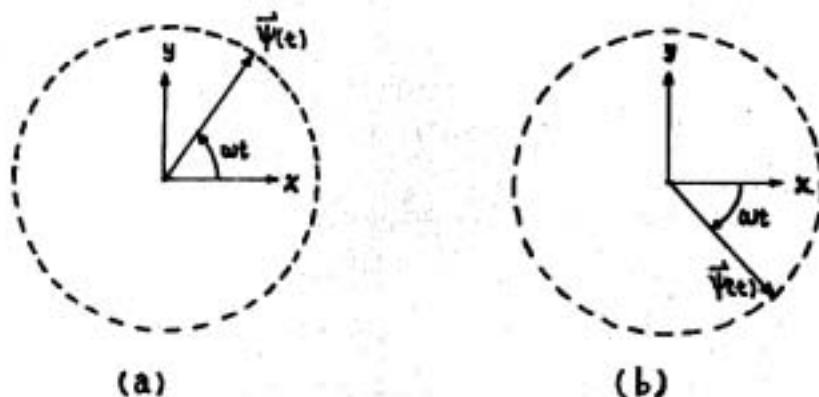

รูป ๔.๖ แมลงไประชาร์เชิงกอน (a) ไประชาร์เชิงกอนและในแบบที่มีไปทาง  $+z$   
(b) ไประชาร์เชิงกอนและในแบบที่มีเชิงบูรณาภิรัตน์ไปทาง  $-z$ .

### คลื่นผ่องไประชาร์เชิงกอน

คลื่นผ่องไประชาร์เชิงกอนพื้นที่ไประชาร์เชิงกอน  $+z$  พากันไประชาร์เชิงกอนที่  $+z$  ไประชาร์เชิงกอนสำหรับค่าหนึ่ง  $=$  แบบเดียวกันของการ (๔.๔๔) ถ้าบี  $\sin kz$  เราจะได้คลื่นนี้เป็นพื้นที่  $= -0$  และคลื่นผ่องไประชาร์เชิงกอน  $+z$  เป็น

$$\vec{\psi}(z,t) = [\hat{x} \cos \omega t + \hat{y} \cos(\omega t - kx)] A \sin kz \quad (4.44)$$

ส่วนคลื่นเกลือบที่ไประชาร์เชิงกอน  $+z$  พากันจ่ายไกบแทนที่  $\pm$  หัวบ  $\omega t - kz$  (สำหรับการเกลือบที่ไปทาง  $+z$ ) ในการซึ่งกันเชิงกอนไประชาร์เชิงกอนของยกการ (๔.๔๔)

$$\vec{\psi}(z,t) = A(\hat{x} \cos[\omega t - kz] + \hat{y} \cos[(\omega t - kz) - kz]) \quad (4.44)$$


พานของเก็บไว้กันอย่างเราท่องการกันเกลือบที่ไปทาง  $-z$  เรายังคง  $\omega t + kz$  ให้เป็น

เราต้องการค้นหานี่ในเมื่อที่มีเชิงบุนไฟฟ้า -z เราเริ่มจาก การดูซีอิจเต็กไปทางขวาซึ่งก่อน ก้าหนักค้ายสมการ ( $\omega \cdot z$ ) และห้ามท่านของเดียวกันโดยแทน  $w = kx$  แต่  $-kz$  หรือ  $w + kz$  ในส่วนทางขวาที่ไปทางขวาไปทางขวา

พื้นที่บนพื้นที่  $x$  บนพื้นที่บนพื้นที่ การดูซีอิจเต็กไปทางขวาที่ทางขวาที่ไปมีข้อห้ามเป็น

$$\vec{v}(t) = \hat{x}A_1 \cos(\omega t + \phi_1) + \hat{y}A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \quad (\text{e.**})$$

ถ้า  $\phi_2$  เท่ากับ  $\phi_1$  หรือ  $\phi_1 \pm \pi$  เราได้ไปทางขวาเช่นเดียวกับ  $\phi_2$  เท่ากับ  $\phi_1 - \frac{\pi}{2}$  และ  $A_2 = A_1$  เราได้ไปทางขวาเชิงกอมความ  $+z$  หรือ  $\phi_2$  เท่ากับ  $\phi_1 + \frac{\pi}{2}$  และ  $A_2 = A_1$  เราได้ไปทางขวาเชิงกอมความ  $-z$  สำหรับกรณีที่  $w$  เป็นเมื่อ  $A_2$  และ  $A_1$  ไม่เท่ากัน และ  $\phi_2$  และ  $\phi_1$  เป็นค่าใดๆ การลาก  $\vec{v}$  และ  $\vec{w}$  เป็นวงกลมปีก (*elliptical path*) เราสามารถพิจารณาได้ก็คงต้องไปนี่ ก้าหนักเริ่บต้น  $\psi_x$  และ  $\psi_y$  เป็น  $x$  และ  $y$  ตามลักษณะ ตั้งนั้น  $x$  คือ  $A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$  และ  $y$  คือ  $A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$  กระดาย แต่ละคน cosine เนื่องจาก  $x$  เป็นผลรวมของ  $\sin \omega t$  และ  $\cos \omega t$  และ  $y$  เป็นผลรวมของ  $\sin \omega t$  ที่อยู่ในรากน้ำหน้าทั้งสองส่วนการหาค่า  $\sin \omega t$  และ  $\cos \omega t$  พบว่า  $\sin \omega t$  และ  $\cos \omega t$  ต่างเป็นผลรวมของ  $x$  และ  $y$  ที่ถูกกัน คือจากนั้นยกกำเนิดสองของพจน์  $\sin \omega t$  และ  $\cos \omega t$  และวนเวียนกัน (ซึ่งเท่ากัน  $\omega$ ) ให้บทตัดที่เป็นสังกัดว่าที่มีพจน์  $x^2$ ,  $y^2$  และ  $xy$  รวมอยู่ สมการนี้เรียกว่า conic section ถ้าตัวที่เป็นไปได้ของ  $x$  และ  $y$  มีขนาดจำกัด conic section เป็นรูปไปในรูป e.m. ให้แสดงความสัมพันธ์เพื่อ  $\phi_1 - \phi_2$  ที่ถูกจัดใน สมการ ( $\text{e.**}$ )

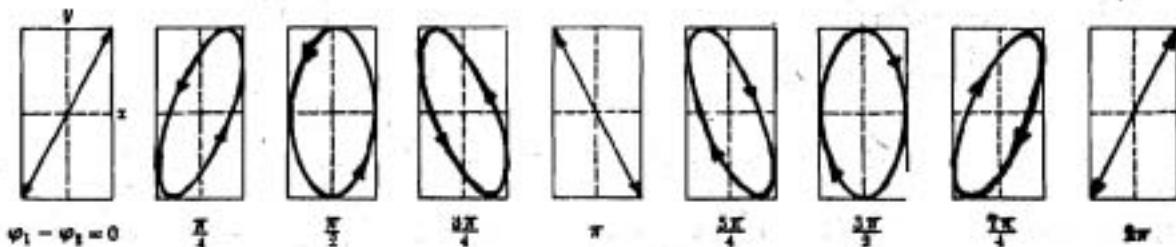

รูป e.m. แสดงไปทางขวาและที่ไป แบบพิจัยทาง ขึ้น 2 เท่าของพจน์

Complex notation

เนื่องมีค่าคงที่เพื่อหาความถี่ในการรวมกันไปของคลื่น บางครั้งเพื่อความสะดวกเราวาให้ complex number ในการพิจารณาคลื่นฟาร์ไม่ก็แม่เหล็กไฟฟ้าเกลื่อนที่ไปทางทิศ +z

$$\vec{E}(z,t) = \hat{x}E_x(z,t) + \hat{y}E_y(z,t)$$

$$\vec{E}(z,t) = \hat{x}E_1 \cos(kz - \omega t - \phi_1) + \hat{y}E_2 \cos(kz - \omega t - \phi_2) \quad (c.**)$$

สมบูรณ์ไฟฟ้าตามส่วนการ (c.\*\*) เป็นส่วนที่ใช้เรียก complex wave function ที่มี

$$\vec{E}_c(z,t) = e^{i(kz - \omega t)} (\hat{x}E_1 e^{-i\phi_1} + \hat{y}E_2 e^{-i\phi_2}) \quad (c.***)$$

ปริมาณ  $\vec{E}_c$  มีส่วนจริงเป็นสมบูรณ์ไฟฟ้า  $\vec{E}$  สามารถถือเป็นการรวมกันได้

$$\vec{E}_c(z,t) = A_1 \vec{\psi}_1(z,t) + A_2 \vec{\psi}_2(z,t) \quad (c.***)$$

$$\vec{\psi}_1(z,t) = \hat{x} e^{i(kz - \omega t)}$$

$$\vec{\psi}_2(z,t) = \hat{y} e^{i(kz - \omega t)} \quad (c.***)$$

$$A_1 = E_1 e^{-i\phi_1}, \quad A_2 = E_2 e^{-i\phi_2} \quad (c.***)$$

Orthonormal wave function

พังค์ชันคลื่น  $\vec{\psi}_1$  และ  $\vec{\psi}_2$  เป็น complete set of orthonormal wave functions หมายความว่า คลื่นเหล่านี้มีความถี่เดียวกันและมี振幅คงที่ ไม่ต้องคำนึงถึงค่าคงที่ "complete" หมายความว่า คลื่นเหล่านี้มีความถี่เดียวกันและมี振幅คงที่ "orthonormal" หมายความว่า คลื่นเหล่านี้มีคุณสมบัติกันนี้

$$\vec{\psi}_1^* \cdot \vec{\psi}_1 = \vec{\psi}_2^* \cdot \vec{\psi}_2 = 1, \quad \vec{\psi}_1^* \cdot \vec{\psi}_2 = \vec{\psi}_2^* \cdot \vec{\psi}_1 = 0 \quad (c.***)$$

ในที่นี่เครื่องหมาย勾股ที่ไว้ในส่วน complex conjugation (กล่าวคือแทนค่าของ  $i$  ด้วย

### -1) สมบัติเรลารี

$$\vec{v}_1^* \cdot \vec{v}_1 = [\hat{x}^{-1}(kx - ut)] \cdot [\hat{x}^{-1}(kx - ut)] = \hat{x} \cdot \hat{x} = 1$$

$$\vec{v}_1^* \cdot \vec{v}_2 = [\hat{x}^{-1}(kx - ut)] \cdot [\hat{y}^{-1}(ky - vt)] = \hat{x} \cdot \hat{y} = 0$$

เนื่องจากทฤษฎีการ orthonormal ในส่วนการ (2.๒๔) อนุมัติว่า  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  คือ complex vector  $\vec{E}_c$  เนื่องจากเป็น

$$\begin{aligned} |\vec{E}_c|^2 &= (\vec{E}_c) \cdot (\vec{E}_c) \\ &= (A_1^* \vec{v}_1 + A_2^* \vec{v}_2) \cdot (A_1 \vec{v}_1 + A_2 \vec{v}_2) \\ &= |A_1|^2 + |A_2|^2 \\ &= E_1^2 + E_2^2 \end{aligned} \quad (2.๒๕)$$

### สัมภาร์เรลารีของความเรลารีใน complex notation

จากที่มีรูปแบบดังนี้จะสามารถเขียนความเรลารีตามที่พกพากันเป็น

$$\langle S \rangle = \frac{c}{4\pi} \langle \vec{E}^2 \rangle \quad (2.๒๖)$$

$$\begin{aligned} \text{แล้ว } \langle \vec{E}^2 \rangle &= \langle (xE_x + yE_y)^2 \rangle \\ &= \langle E_x^2 \rangle + \langle E_y^2 \rangle \\ &= 4E_1^2 + 4E_2^2 \end{aligned} \quad (2.๒๗)$$

เพลกเกอร์ ๔ ในบรรพตถูกพิจารณาของส่วนการ (2.๒๔) ให้เมื่อจากความเรลารีที่พกพากันจะสามารถเรลารีได้

การซ้อนซ้อนของความเรลารีในส่วนการ (2.๒๔) ให้ทำการเปลี่ยนเป็น complex  $\vec{E}_c$  ซึ่งมีรูปดังนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ ๓ ให้ก้ามลักษณะของความเรลารีได้

ที่ร่องน้ำของชานากแห่งจริงก้าวสั้งสองข้าง  $\vec{E}_c$  ในค่าแทนจุดของก้าวนี้ถือว่าเป็นการเว้าก้าวสั้งสองข้าง  $\vec{E}$

$$\vec{E} = R_a \vec{E}_c = \text{ส่วนจริงของ } \vec{E}_c \quad (\text{ด.๒๔})$$

$$\langle \vec{E}^2 \rangle = \frac{1}{2} |\vec{E}_c|^2 \quad (\text{ด.๒๕})$$

$$\langle \vec{E}^2 \rangle = \langle E_x^2 + E_y^2 \rangle$$

$$|\vec{E}_c|^2 = |E_{xc}|^2 + |E_{yc}|^2 \quad (\text{ด.๒๖})$$

### การแทนและไปคลาไรซ์คัวบลูติกยุติกยุติก

โดยทั่วไปสภาวะในคลาไรซ์คัวบลูติกยุติกยุติกนี้ในไปคลาไรซ์เรียงเส้นกาม  $x$  และ  $y$  ความจริงมันมีพิเศษทางไก์เป็นจำนวนอนันต์ที่เราสามารถเลือกเป็น  $x$  ทั้งนี้จะมีจำนวนเป็นอนันต์ของการแทนในไปคลาไรซ์เรียงเส้นที่สามารถไก์ใน complex notation เราสามารถบอกถึงไก์ว่ามีจำนวนอนันต์ของฟังก์ชันหลัก complete set of orthonormal  $\hat{\psi}_1$  และ  $\hat{\psi}_2$  ที่สามารถไร์เป็นแบบพื้นฐานสำหรับการรวมกันไก์  $\vec{E}_c$  ศักดิ์สิทธิ์ เช่น สมมติว่าหน่วยเวลาเดียวกัน  $\hat{e}_1$ ,  $\hat{e}_2$  หาไก์จาก  $x$  และ  $y$  เดินไก์ทั้ง  $x$  และ  $y$  ไปเป็นทั้ง  $\phi$  (ในพิเศษของการหมุนจาก  $x$  ไป  $y$ ) ดังนั้น

$$\hat{e}_1 = \hat{x} \cos\phi + \hat{y} \sin\phi, \quad \hat{e}_2 = -\hat{x} \sin\phi + \hat{y} \cos\phi \quad (\text{ด.๒๗})$$

complete set of orthonormal wave function

ที่ประกอบด้วยการแทนในไปคลาไรซ์

เรียงเส้นกาม  $\hat{e}_1$  และ  $\hat{e}_2$  ก้าวนอกเป็น

$$\hat{\psi}_1 = \hat{e}_1 e^{i(kz - \omega t)}, \quad \hat{\psi}_2 = \hat{e}_2 e^{i(kz - \omega t)} \quad (\text{ด.๒๘})$$

เราสามารถตรวจสอบว่า  $\hat{\psi}_1$  และ  $\hat{\psi}_2$  เป็นไปตามสภาวะ orthonormal ในสมการ (ด.๒๔) ได้เช่น

### การแทนในไปคลาไรซ์คันเรืองทั่ว

ถ้าการไปคลื่นเรซั่นที่ว่าไปของคลื่นเกลื่อนที่คลื่นในมิติสามมิติแผนเป็นการรวมกันของคลื่นประจุอนบไปคลื่นเรซั่นทั้งหมดที่มีความถี่และทางเดินไม่ซ้ำกันและมีค่าคงที่เพื่อให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คลื่นไปคลื่นเรซั่นเรือนกาน และสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\vec{E} = \hat{x}A \cos(kz - \omega t) \quad (\text{e.10})$$

หรือ

$$\vec{E} = \frac{A}{2} (\hat{x} \cos[\omega t - kz] + \hat{y} \cos[(\omega t - \frac{1}{2}\pi) - kz]) + \frac{A}{2} (\hat{x} \cos(\omega t - kz) + \hat{y} \cos[(\omega t + \frac{1}{2}\pi) - kz]) \quad (\text{e.11})$$

การแทนของ  $\vec{E}$  ในสมการ (e.10) เป็นการแทนไปคลื่นเรซั่นเรียงเส้นกับยั่นปลิวสูง A ทั่ว การแทนของ  $\vec{E}$  ในสมการ (e.11) เป็นการรวมกันของคลื่นประจุอนบไปคลื่นเรซั่นที่มีไม่เป็นเส้นเรียงบุนถาน  $+z$  และ  $-z$  และทั้งสองคลื่นประจุอนบมีรูปแบบ  $\pm A$  ตามที่ complex ที่มีลักษณะเหมือนกับสมการ (e.10) และ (e.11) เป็นดังนี้

$$\vec{E}_c = Ax e^{i(kz - \omega t)} \quad (\text{e.12})$$

และ

$$\vec{E}_c = \frac{A}{2} [x e^{i(kz - \omega t)} + y e^{i(kz - [\omega t - (\frac{1}{2}\pi)])}] + \frac{A}{2} [x e^{i(kz - \omega t)} + y e^{i(kz - [\omega t + (\frac{1}{2}\pi)])}] \quad (\text{e.13})$$

เราใช้ความจริงที่ว่า

$$e^{i(\frac{1}{2}\pi)} = \cos\frac{1}{2}\pi + i \sin\frac{1}{2}\pi = i \quad (\text{e.14})$$

$$e^{-i(\frac{1}{2}\pi)} = \cos\frac{1}{2}\pi - i \sin\frac{1}{2}\pi = -i$$

เขียนสมการ (e.13) ให้ใหม่เป็น

$$\vec{E}_c = \frac{A}{2} [(x + iy) e^{i(kz - \omega t)}] + \frac{A}{2} [(x - iy) e^{i(kz - \omega t)}] \quad (\text{e.15})$$

เราสามารถกำหนดเชิงมูรร์ของพังก์ชันคลื่นไปคลื่นเรซั่น  $\vec{E}_c$  ให้มีค่า

$$\vec{v}_+ = \left( \frac{\hat{x} + i\hat{y}}{\sqrt{2}} \right) e^{i(kx - wt)}$$

$$\vec{v}_- = \left( \frac{\hat{x} - i\hat{y}}{\sqrt{2}} \right) e^{i(kx - wt)} \quad (\text{e.m})$$

เราสามารถตรวจสอบว่า  $\vec{v}_+$  และ  $\vec{v}_-$  เป็น orthonormal ให้เมื่อเราคำนวณ

$$\vec{v}_+ \cdot \vec{v}_+ = \vec{v}_- \cdot \vec{v}_- = 1; \quad \vec{v}_+ \cdot \vec{v}_- = \vec{v}_- \cdot \vec{v}_+ = 0 \quad (\text{e.m})$$

ดังนั้นการไปทางเรซอนานซ์ในชุดคลื่นเกลื่อนที่อยู่ในมิติสามมิติจะเป็นแบบ

$$\vec{E}_c(x, t) = A_+ \vec{v}_+ + A_- \vec{v}_- \quad (\text{e.m})$$

เมื่อ  $A_+$  และ  $A_-$  เป็นค่าคงที่ complex คำนวณโดยเดาทางไปทางเรซอนานซ์จะเป็นที่สอง  
หลักที่บันดาลภา (e.m) เราเพิ่มให้ว่า  $A_+$  และ  $A_-$  ให้

$$A_+ = A_- = \frac{1}{\sqrt{2}} A \quad (\text{e.m})$$

ดังนั้นฟังก์ชันเดียวที่ความเร้าในทางไปทางเรซอนานซ์ในชุดคลื่นเกลื่อนที่อยู่ในมิติสามมิติคือ

$$\langle S \rangle = \frac{c}{4\pi} \langle \vec{E}^2 \rangle \quad (\text{e.m})$$

$$\text{แล้ว } \langle \vec{E}^2 \rangle = 4|\vec{E}_c|^2$$

$$|\vec{E}_c|^2 = |A_+ \vec{v}_+ + A_- \vec{v}_-|^2 = |A_+|^2 + |A_-|^2 \quad (\text{e.m})$$

## ๔.๘ การบีบอัดคลื่นเกลื่อนที่ไปทางเรซอนานซ์

ในตอนนี้เราจะศึกษาวิธีการคำนวณรับสัญญาณทางไปทางเรซอนานซ์ที่ต้องการ เนื่อง  
จากการบีบอัดไปทางเรซอนานซ์เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยบีบอัดวิธีการแบบนี้จะ เน้นไปปรับปรุงสัญญาณโดย การ  
กรวยรายคลื่นแบบน้ำเงินให้หัวของจากเสียงออก อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งการบีบอัดแบบนี้อาจจะ  
ไม่สามารถบีบอัดมันให้คงต่อ ในการนี้เรามีนิรภัยว่าเราสามารถบีบอัดได้สำหรับจาก  
ความถี่ที่มีปัญหาคือ เราจะเลือกสัญญาณทางไปทางเรซอนานซ์ที่ต้องการบีบอัดไว้ จากกระบวนการบีบอัด

บุ่งมากของสภาวะที่ค้างกัน บางทีอยู่กับประกลับไปอย่างเรซั่นที่เราไม่ต้องการสามารถอุดกั้นให้กับแม่น้ำไปอย่างอยู่ หรือบางทีเราสามารถจัดให้แม่น้ำห้อนของตัวประกลับไปอย่างเรซั่นที่ไม่ต้องการนี้สักห้อนกับข้างน้ำหนึ่งข้างเดียวเป็นสูญญ์ ก็จะมันเราพิจารณาเฉพาะรังสีที่ห้อนเท่านั้น การเลือกรังสีที่ห้อนนี้ก็ต้องให้ห้องที่ไวไปอย่างเรซั่นเป็นสินธ์ไว้ในนั้นเอง

### ไปอย่างเรซั่นโดยเมื่องการแบบรังสี

เมื่อเราสั่นปริ่งส่องกี พยายดึงเราปั้นศักดิ์ส่วนไปอย่างเรซั่นของกัน ถ้าหากทางของการสั่น หานองเกี่ยวกัน ก็สั่นวิ่งหุ่นรือกสั่นนั้นกระสายออกจากเสาอากาศไปอย่างเรซั่นซึ่ง ขึ้นกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในเสาอากาศ ถ้าเสาอากาศเป็นเส้นวงกลมตั้งฉากกัน ๔ อิเล็กตรอนที่ออกอิเล็กตรอนแบบเว้นระยะห่างให้ฟ้าในพิษทางนั้น หานี้เกิดกลับแย่ เนื่องให้ฟ้าแบบบ่อไปตาม ๕ เป็นไปอย่างเรซั่นเชิงเส้นที่มีชานานให้ฟ้าวนกับเสาอากาศ ส่วน รังสีที่แบบออกในในพิษทางขึ้นเป็นไปอย่างเรซั่นเชิงเส้นกับพิษทางของเสาอากาศที่หักจาก กับพิษทางการเคลื่อนที่ ถ้ามีเสาอากาศเส้นตรงเส้นหนึ่งชานานตาม ๖ และอีกเส้นหนึ่งชานานตาม ๗ และเสาอากาศสูงกระหุนหัวของกระดานที่หักกันซึ่งมีเพลที่เกี่ยวกัน หานี้เกิดรังสีแบบออกตาม ๘ เป็นไปอย่างเรซั่นเชิงเส้นกับพิษทาง ๙ ของพาราหัวร่าง ๑ และ ๑๐ ถ้ากระดาน x นี่ ยังมีรูหักหักกับกระดาน y แต่หัวน้ำ y ถ้าจะเสีย ๑๑ ของพารา รังสีแบบเนื่องให้ฟ้าที่แบบออกตาม แทน ๑๒ หรือ -๑๒ จะเป็นไปอย่างเรซั่นเชิงหุ่นหัวในเมนต์เชิงหุ่นไปตาม ๑๓ รังสีที่กระดาน ไปตาม ๑๔ เป็นไปตามพิศน้อหัว ส่วนรังสีที่กระดานไปตาม -๑๔ เป็นไปตามพิศน้อหัว สำหรับ ไปอย่างเรซั่นของรังสีที่กระดานในพิษทางใหญ่จากการบนของเสาอากาศมีลักษณะเหมือนกับ การของพิษทางประจุเป็นรูก (point charge) ๑๕ อย่างไรก็ห้ามการเคลื่อนที่เชิงหุ่น

$$\vec{r} = A[\hat{x} \cos\omega t + \hat{y} \sin\omega t] \quad (4.44)$$

จากกฎสังเกตุได้เห็นได้ว่าเชิงหุ่นของการเคลื่อนที่เชิงหุ่นของประจุหนึ่งกับการเคลื่อนที่รูปไข่ (elliptical motion) ดังนั้นไปอย่างเรซั่นสำหรับพิษทางการแบบกระดานหัวไปเป็นรูปไข่


### ไปทางไร้เส้นไทยเมื่อการถูกตัด

มีสถานะไปทางไร้เส้นหัวไปอีกชิ้นหนึ่งที่บล็อกไปทางไร้เส้นตามท้องการให้ทางการกรองที่ออกสันของที่ประกอบที่ไม่ต้องการซองหกสั่นตัวของการซักให้มันพ่าง面目ส่วนเกือบสั่น (*moving parts*) บางอย่าง แต่ของที่ประกอบที่ต้องการไม่พ่าง面目 ตัวอย่างเช่น พิจารณาด้านนี้จะเห็นว่ามี สมมติ ๑ เป็นแนวราบ (ความยาวสัมภิงค์) ๒ เป็นแนวที่ ๑ และ ๓ เป็นแนวราบไทยใช้เครื่องศึกษาแนวที่งบุกติดกับก้ามน้ำวนบนน้ำในดัง ถ้าก้ามน้ำวนให้เกิดการสั่นของที่ประกอบ y ให้ก้ามน้ำวนที่มีห้องการสั่นตาม ๑ และ ๒ ในปรินาพเท่ากัน การสั่นตาม ๓ จะถูกยกขับของเนื่องจากพังงานของน้ำจะเป็นความร้อนในน้ำในดัง


#### กุญแจของเส้นอวก (Skein of wire)

ในการผ่านของสั่น เรายานำร่องศักดิ์ที่กรองของที่ประกอบที่ไม่ต้องการออก ไทยเมื่อให้เกิดการถูกตัดกับกุญแจของอวกเมื่อยานน้ำวนบนน้ำในแนว ๔ ความถี่ป. ๔.๔ สมมติว่าสานมให้ฟ้าในวงศ์สักสั่นแม่เหล็กไฟฟ้าคงกระหม่อม (วงศ์สักสั่น) มีห้องของที่ประกอบตาม x และ y เราอาจจะแยกพิจารณาเบื้องต้นของเส้นอวกของที่ประกอบที่ห้อง x ห้องนรดพิจารณาของที่ประกอบ y ความบารุงของเส้นอวกก่อน ยานมให้ฟ้าของวงศ์สักก่อกระหม่อมดูนี้เมื่อครองเกือบสั่นที่ไปตามเส้นอวก เส้นอวก (หัวด้วย copper หรือเงินหรือสารตัวนำที่กีก้า) กระทำเป็น resistive load ซึ่งเมื่อครองในอวกเมื่อยานน้ำถูกเร่งงานมีความเร็วสูงขึ้นในเวลาสั้นกว่าความเวลาของกุญแจสั่น (อาจจะมีความถี่ ๗๐๐๐ Mc) เมื่อยานมให้ฟ้ากระทำห้ามซึ่งเมื่อครองมันจะดำเนินเหตุการณ์บางส่วนให้แค่เส้นอวก ห้ามให้อะคอมภายในเส้นอวกเกิดการชนกันและแบ่งร่องสือกในพิททางร่างหน้าเดียว กันวงศ์สักสั่นเมื่อการแรงกระแทกของอวกหัวด้วยหัวด้านกัน และหัวด้านกันเป็นสูญญ์ ในทางกันน์ วงศ์สักสั่นจากกการเคลื่อนที่ของเมื่อครองที่ถูกเร่งงาน ๔ ให้ก้ามน้ำวนที่ห้อง x -๑ ห้องนั้นกุญแจของเส้นอวกก้าห้องที่ประกอบ y

ท่อใบพิจารณาของที่ประกอบ x ซึ่งเมื่อครองในเส้นอวกไม่มีอิสระในการเกือบสั่นที่กาน ๑ เพราะว่ามันไม่สามารถถูกตัดออกจากเส้นอวกได้ จะเป็นที่เมื่อครองถูกเร่งงานมีความเร็วสูงขึ้น มันจะสร้างประจุที่มีชีวิตที่หันไปทาง +๑ และ -๑ กระซิบของเส้นอวก เมื่อยานมเกิด

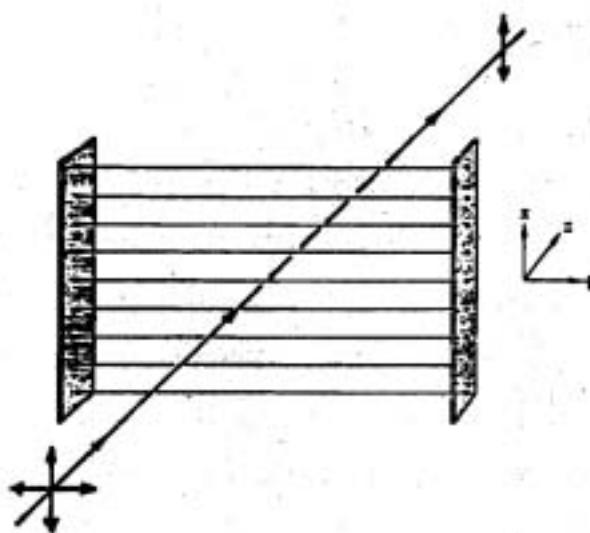

รูป ๔.๔ ผลของการผ่านผู้กรองของคลื่นไฟฟ้าที่มี振ยุทธ์  $E$  ตาม  $y$ .

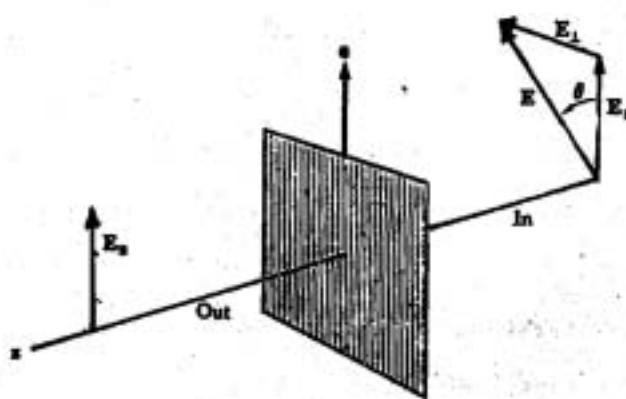

รูป ๔.๕ ผู้กรอง perfect polarizer. ผู้กรองที่ทำให้การผ่านผ่านไปได้จริง  
ของ  $E$  ในทาง  $y$ .  $E_y$  คือองค์ประกอบของ  $E$  ที่ผ่านกัน ๖ กรรมการผ่านไปได้  
ทั้งหมดที่ประดิษฐ์เป็น  $E_x$  ถูกหักกันหมด.

เนื่องจากประชุที่มีว่าหักดิ่งกับส่วนมากการบดข่างฟันเพน้ำหน้าให้เสียกรอบพุคิ่ง เนื่องจากนี่เกิดขึ้นในเวลาสั้นกว่าความเวลาของกลีบตัน ตั้งนั้นเสียกรอบอยู่ในภาวะของถุงย้อมด้วยไม้ มีความเร็วหรือความแรง แม้จะไม่ถูกอันตรายจากห้องไม้บ่อรังสี ทำให้ถูกประตอน ๒๗๔๕๖  
สืบในปี๒๕๔๖

ไอลารอยด์ (Polaroid) ในปี ๑.๘. ๑๙๒๓ Edwin H. Land ได้บดขึ้นมาอย่างคร่าวๆ ซึ่งเป็นปีลารอยด์ประดิษฐ์ใหม่ของแก้วทรายของตัว ในถุงสามารถรวมแบบนี้ไปลารอยด์ห้าด้วยแต่ พลาสติก (plastic) ซึ่งประกอบหัวใจในเดือนได้โดยการบดขางกระถางที่มียาเรืองในแนวเดียว กัน และวันนี้แบบพลาสติกนี้ยังคงในสาระของยาเรือง สารไฮโลกินเจ้าที่กันในเดือนของ ได้โดยการบดขางที่กระถางยาเรือง ทำให้มีเสียกรอบเหล่านี้ที่สามารถหักดิ่งที่ได้ในแนวเดียวของ ถุงได้โดยการบดขาง แต่ไม่สามารถหักดิ่งที่ในแนวตั้งจากกันมัน ลักษณะเด่นนี้จะมีของเหลวที่กัน เส้นทางความแนวถูกใช้ได้โดยการบดขาง ห้องสูบไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบของความแนวเส้นทางถูกถูก กัน ล้วนอย่างค์ประกอบของความแนวตั้งของกันเส้นทางบ้านไปไว้ แบบไปลารอยด์มีแบบที่เรียกว่าแบบ ของการส่งบ้านให้จ่าย ด้า ๕ อยู่ในแนวเดียวกันนี้ แสงส่งบ้านไปไว้โดยมีการถูกกันเส้นนี้ ด้า ๕ ห้องจากกันแยกการส่งบ้านให้จ่าย แสงเดียวกันทั้งหมดที่ถูกถูกกันเส้นนี้ แยกการส่งบ้านให้จ่ายนี้ดัง จากกันที่ทางของการสิงห์ของแบบพลาสติก นริมันห้องจากกันเส้นทางนี้เอง

เมื่อเรามองถูกแบบกระบวนการสื่อสารบ้านแบบไปลารอยด์ จะเห็นกระบวนการเป็นสิ่งที่ต้อง ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่า ถุงหนึ่งของแสงที่มีจากกระบวนการถูกถูกกันในไปลารอยด์ ทำให้เรา มองเห็นกระบวนการนี้ทาง ในทางตรงกันข้ามแบบของ cellophane สะอาก (ห้องแบบพลาสติก ใช้ชนิดนี้) สามารถให้แสงออกกระบวนการไปไว้ก่อนห้องนั้น

#### Perfect polarizer-Malus's law

Perfect polarizer เรายาหลายต่อไปลารอยด์ "HH-50" เป็นไปลารอยด์ ที่สามารถหักดิ่งไว้  $90^\circ$  และให้แสงบ้านไว้  $90^\circ$  ให้ในตัวกระบวนการเร้นห้องน้ำที่ถูกถูกเส็บไป เนื่องจากกระบวนการห้องน้ำ (ความปกติ perfect polarizer ไม่มีจริง เพียงแต่บ้านไว้ชิบาน ให้จ่ายกว่าไปลารอยด์จริง) สมมติว่า องค์ประกอบที่ไม่ถูกถูกกันบนห้องน้ำที่ห้องที่ประ บดขางห้องการ (ต้อง  $E$  ห้องน้ำกันแยกการส่งบ้านให้จ่ายหรือห้องจากน้ำถูกไว้ได้โดยห้องน้ำ)

บ้านไปไก่หางนก บ้านแสงไปทางไกรซ์ ใช้เลนส์พอกกระพรุนพั่งดจากparam และ ก้าวซึ่งป้องกันแสงตามไฟฟ้า พกพาของ ๔๙ และถ้า  $\hat{\epsilon}$  เป็นพิศทางของการส่งผ่านไก่หางซ์ perfect polarizer ที่ บ้านมีเส้นของปรับร่องรอยเชิงป้องกัน ( $E \cdot \hat{\epsilon}$ ) บ้านไปไก่หางซ์จะงานส่งผ่าน  $I_{out}$  มีค่าเพียง ก้าวไก่หางซ์จะงานพอกกระพรุน  $I_{in}$  ก้าวเพลิดเพลิน  $(E \cdot \hat{\epsilon})^2 / (E^2)$  ดังนั้น

$$I_{out} = I_{in} \cos^2 \theta = I_{in} (\hat{\epsilon} \cdot \hat{\epsilon})^2$$


เมื่อ  $\hat{\epsilon} = E / |E|$  เป็นเวกเตอร์ที่มีหน่วยความพิศทางของ  $E$  สมการ (๒.๔๖) เรียกว่า Malus's law ดูญี่ปุ่น ๒.๔

ในการอยู่ที่สองแต่ที่เดียวกันหมาวยัง + และ - มีอกน่องส่งผ่านไก่หาง  $\hat{\epsilon}_1$  และ  $\hat{\epsilon}_2$  กำลังกัน  $\pm 45^\circ$  ของคลื่นแสงและกัน เรียกว่า ในการอยู่ "ตัดกัน" (crossed) ในการอยู่ที่แบบนี้นักเรียนจะเห็นได้ชัดเจนว่า แสงที่ส่งผ่านไก่หางนก บ้านไม่มีสังกะสีในปัจจุบันหลังจากส่งผ่านที่  $\hat{\epsilon}_1$  ให้ อย่างไรก็ตามด้านเราอาจส่งผ่านไปทางอยู่ที่ สวนทางไว้ว่าระหว่างในการอยู่ที่สองคลื่นแสงและกันหมาวยังไม่เป็นศูนย์บังตากว่า  $\hat{\epsilon}_3$  ในเมื่อไปตาม  $\hat{\epsilon}_1$  หรือ  $\hat{\epsilon}_2$

### ไปทางไครซ์ในพิศทางการสืบทอดฐานพิศทางเดียว

ในรันพื้นที่จากแสงเจ็บไส้เรามองดูห้องผู้บ้านและไปทางอยู่ที่ก็จะดูไก่หางด้วยตากของเรา เพื่อจะเห็นไก่หางก็ว่าง หมูแต่ไม่ไปทางอยู่ที่ไปรอบๆ เราจะเห็นร่องน่องท้องผ้าไป นั่นคือ แสงที่น้ำจากด้านไปทางไครซ์บ้านมากของห้องผ้า รักหมูระหว่างสีเข้มหมูจะดูดีมากแกะกัน กลางอาทิตย์และสีเข้มหมูจะดูดีมากแกะกันและน้ำที่เด่นชัดจากห้องผ้าฝึกการไปทางไครซ์มากที่สุด เราจะพบว่ามีคำประนาม  $\pm 45^\circ$  ของหมู รักพิศทางไปทางไครซ์ซึ่งคือแนวแทนของร่องทางการส่งผ่านไก่หางของไปทางอยู่ที่

ต่อไปจะอธิบายไปทางไครซ์ของห้องผ้าสำหรับเงิน ห้องที่  $\hat{\epsilon}$  เป็นพิศทางของการสืบทอดใน ห้องแม่จากห้องอาทิตย์ในปัจจุบันและอย่างเดียวกัน ที่ไก่หางบังห้องผ้า (ดูญี่ปุ่น ๒.๖) ยานาน ให้ห้องในห้องอาทิตย์ไม่เป็นไปทางไครซ์ ซึ่งเอกกรณ์ในไม้เลื่อนออกจากหลุมกรรูบห้องห้องน้ำทางเดียว หายไปมันจะดูดีในพิศทางการสืบทอดที่รวมกันของ  $\hat{x}$  และ  $\hat{y}$  (พิศทางพิศทางของกัน  $\hat{\epsilon}$ )

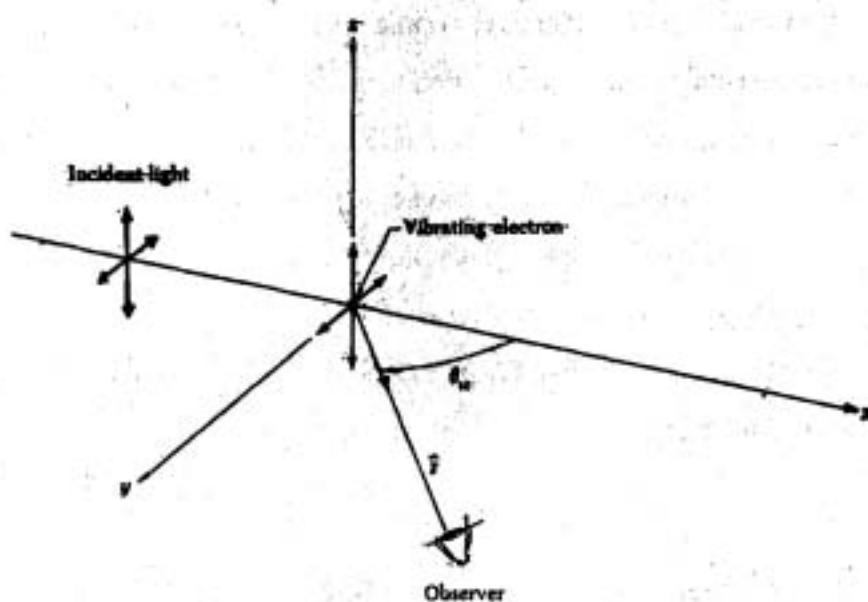

รูป ๔.๗ แม็คบีล่าໄเรเช็นไกยการกระซิบกระชาบพิเศษ ที่มา 《ฟิสิกส์》 ให้ดู  
บนหน้านี้ของ ๒ และ ๓. ผู้ซึ่งเกตเคนเจ้าการเดือนที่สองที่มีผลกระทบทาง ๒ แต่เจ้า  
เดือนเจ้าอัมปี้ลูกทาง ๔

ชีลอกครองที่ขอตัวออกและแบ่งรังสีในทุกทิศทางยกไปไม่เท่ากัน เวลาเราดูแล้วว่าอัมปี้ลูกและหิค  
ทางไปคล่าໄเรเช็นของรังสีสนามไฟฟ้าจากประจุลูกเดียวเป็นไปตามเจ้าอัมปี้ลูกของการเดือน  
ที่สองประจุที่ขอตัวออก ผู้ซึ่งเกตเคนสามารถเดินไปเมื่อของไปบังประจุก้าวผ่านชีลอกครองแบ่งรังสี  
เจ้าอัมปี้ลูกของการเดือนที่เราหมายถึงอัมปี้ลูกของการเดือนที่สอง  
ชีลอกครอง ซึ่งดังจากกันทิศทางการเดือนที่ ๒ จากประจุลูกขอตัวออกไปบังผู้ซึ่งเกต  
ด้า ๒ อยู่  
ในแนว ๔ ผู้ซึ่งเกตเคนเดินเพียงครึ่งประจุน ๒ ของการเดือนที่สองอีลอกครองเท่ามัน ดัง  
นั้นผู้ซึ่งเกตเคนเดินรังสีเป็นไปคล่าใช้เชิงเส้นความ ๒ ๑๐๐% ความเร็วแสงเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของ  
ความเร็วแสงในแนว ๒ ที่สามารถเดินໄกพังการเดือนที่ ๒ และ ๔ ของอีลอกครอง

#### ไปคล่าໄเรเช็นไกยการสะท้อนลักษณะการเดือน Brewster's angle

เมื่อเรามองถูกการสะท้อนของแสงบนผิวเรียบของแก้วหรือแก้วน้ำ แสงควรจะกลับไปคล่า-


ໄລຍະນີອັນຊີສົກຄອງທຸກໆຢັ້ງຢືນໄປລາຮອບກໍ ເວົາຈະພູນວ່າມູນຂອງແສງຄອກຄອງທຸກປະນາມາດ ๔๖ ອົງກາ (ວັດຈາກຮັງສືກຄອງທຸກດີ່ງເສັ້ນປົກທີ່ອັນນິ) ສ້າງວົນແກ້ວໆທີ່ມີຄົນຫັກເຫັນ  $n = 1.5$  ນໍ້າວ່າ  
ມູນຂອງແສງຄອກຄອງທຸກປະນາມາດ ๔๖ ອົງກາສ້າහວັນນໍ້າ (ດີ່ນີ້ຫັກເຫັນປະນາມາດ ๑.๕๐) ແລະ ຂະຫຼອນ  
ເປັນໄປລາໄຮ້ເຈັງມູນ ๔๐๐% ຂະນານກັນເປົ້າ ມູນເຂົາຫາຂອງການຄອກຄອງທຸກປະນາມາດເບີກວ່າມູນຂອງ  
Brewster ຕັ້ງນັ້ນ ໂໄຍກາຮັບໃປລາຮອບກໍໄປປັ້ງກຳພື້ນ່າງທີ່ເໝາະສົມ ເວົາສ້ານາຮອກກ່າຍກົດແລ້ວ  
ສະໜັບໄກ້ທັງໝົນດ້ວຍມູນຄອກຄອງທຸກປະນາມາດ Brewster

ສ້າງວົນມູນໃກ້າອງການຄອກຄອງທຸກປະນາມາດ ໃຫ້ມູນຂອງຮັງສືກຄອງທຸກປະນາມາດ ແລະ ຮັງສືະຫຼອນເປັນ  $\theta_1$   
ແລ້ວ  $\theta_2$  ສົມພັນຮ້າກົນກ່າວທຽງຂອງ Snell

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad (4.44)$$

ດ້າວັງສືກຄອງທຸກປະນາມາດ ຮັງສືະຫຼອນຫັກໜ້າກັນເປັ້ນປົກຕິ (ເບີກວ່າທຽງຂອງການຮະຫຼອນ) ຕັ້ງນັ້ນ  
ທີ່ມູນເຂົາຫາຂອງແສງຄອກຄອງທຸກປະນາມາດ  $\theta_1$  ທີ່ຈະ  $\theta_1 + \theta_2$  ເປັນ ៩០ ອົງກາ ຮັງສືະຫຼອນຫັກໜ້າກັນ ៩០ ອົງກາ  
ກັນຮັງສືກເຫັນ (ນໍ້າວ່າຮັງສືສົ່ງບໍ່ານ) ການນູ່ປີ ២.៨ ທີ່ທາງຂອງການອອສຫຼວເລກຂອງເລືອກຮອນໃນ  
ແກ້ວເປັນຄາມຂາວງກັນທີ່ທັກທາງຂອງຮັງສືສົ່ງບໍ່ານ ສ້າງວົນມູນໃກ້າອງການຄອກຄອງທຸກປະນາມາດ ອັກປະກອບນອງ  
ການເຫຼືອນທີ່ເລືອກຮອນທີ່ດັ່ງນາກກັນຮະນານຂອງແສງຄອກຄອງທຸກປະນາມາດເປັນແສງທີ່ເຫັນໄກ້ທັງໝົນ ເນື້ອງມູ້ສົງ  
ເກົກແລ້ວໃນທີ່ທາງຂອງແສງສະຫຼອນແລ້ວຈົດປະກອບຂອງການເຫຼືອນທີ່ດັ່ງຈາກກັນທີ່ທັກທາງຂອງການ  
ເຫຼືອນທີ່ຈາກເລືອກຮອນໄປມັງມູ້ສົງເກົກ (ນໍ້າວ່າທີ່ທາງຂອງຮັງສືະຫຼອນ) ອໍານັງໄຣກ໌ທີ່ຈົດປະກອບ  
ຂອງການເຫຼືອນທີ່ເລືອກຮອນທີ່ອີ່ງໃນຮະນານຂອງຮັງສືກຄອງທຸກປະນາມາດທີ່ໄນ້ໄກ້ດັ່ງຈາກກັນທີ່ທັກທາງຂອງຮັງສື  
ສະຫຼອນ ມີເພີຍງອງກໍປະກອບຂອງເຈົກຕະກຳ ເຫຼືອນທີ່ດັ່ງຈາກກັນຮັງສືະຫຼອນມີສ່ວນໜ້າໃຫ້ເກີກການນັ່ງຮັງ  
ສືະຫຼອນ ທີ່ມູນຂອງ Brewster ອອງການຄອກຄອງທຸກປະນາມາດປະກອບຂອງການເຫຼືອນທີ່ດັ່ງນີ້ເລືອກຮອນ  
ໃນຮະນານຂອງຮັງສືກຄອງທຸກປະນາມາດຢູ່ໃນແນວເຕັ້ນຄອງຈາກເລືອກຮອນໄປມັງມູ້ສົງເກົກແລ້ວໃຫ້ໜ້າໄຫ້ເກີກ  
ແສງສະຫຼອນ ຕັ້ງນັ້ນແສງສະຫຼອນເປັນໄປລາໄຮ້ເຫັນມູນວົງທີ່ຈົດປະກອບນອງຮັງສືກຄອງທຸກປະນາມາດ ຈາກນູ່ປີ  
២.៨ ເວົາເຫັນໄກ້ວ່າຍກາວະນີ້ເລືອກຮອນກັນ  $\theta_1 + \theta_2$  ເຫັນກັນ ៩០ ອົງກາ ຕັ້ງນັ້ນ ມານາກ (៤.៤៥)  
ໄຫ້ [ເນື້ອໄຫ້  $n_1 = 1$ ,  $n_2 = n$  ແລະ  $\sin\theta_2$  ເຫັນກັນ  $\sin(90^\circ - \theta_1)$  ຊຶ່ງກີ່ນ  $\cos\theta_1$ ]

$$\tan\theta_1 = n \quad \theta_1 = \text{Brewster's angle} \quad (4.45)$$

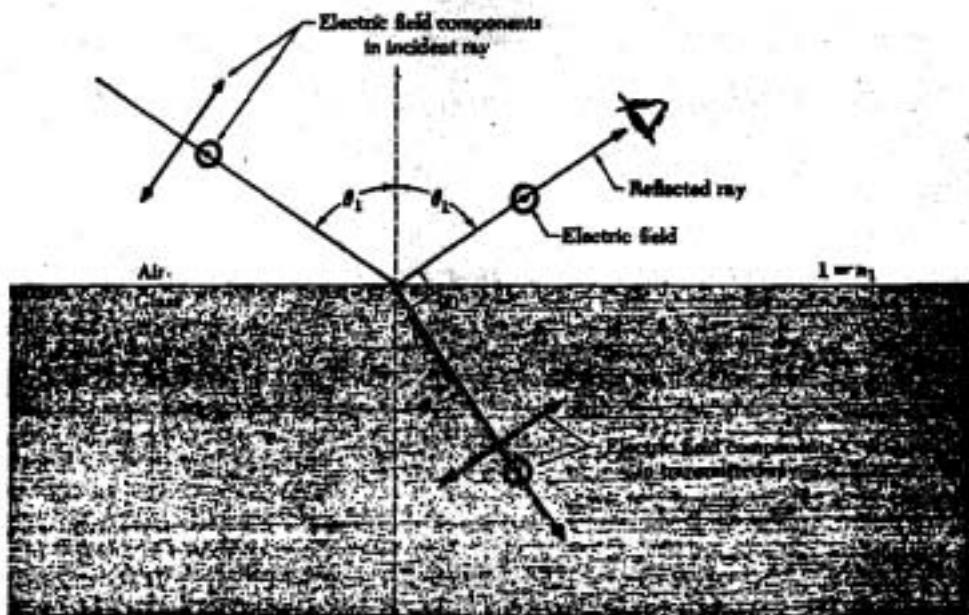

รูป ๔.๘ แบบจำลอง Brewster

### ความสัมพันธ์เพื่อหากรอบและห้องน้ำเรียน

ความสัมพันธ์เพื่อระหว่างรอบและการหอบ แสงส่องเข้ามานะจะส่องห้องน้ำเรียน ถ้าเป็น  
บ้านมีไฟส่องเข้ามานะก็จะส่องห้องน้ำเรียนเป็นเช่นเดียวกันที่ห้องน้ำเรียนจะส่องเข้ามานะเป็นเช่นเดียวกัน  
ก็จะส่องห้องน้ำเรียนมาจากการที่เกิดก้อนส่องเข้ามานะกับแสงประดิษฐ์การส่องเข้ามานะเป็นค่าคง  
เท่าๆ กันว่าพวงเกลือยนี้เกิดจากก้อนของการหอบเป็นเช่นเดียวกันและพวงเกลือยนี้ทำให้เกิดก้อนของการ  
หอบเดิม ก้อนส่องเข้ามานะเกิดเนื่องจากก้อนทำเป็นส่วนใหญ่ และปัจจุบันเกิดเนื่องจาก การหอบต่อไป  
จากชีวภาพของในแก้วที่ถูกกระตุ้นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนก้อนห้องน้ำเรียนเกิดเนื่องจาก การหอบต่อไปจาก  
ชีวภาพของที่ถูกกระตุ้นทั้งหมด เรายาสามารถแล้วว่า เมื่อก้อนของการหอบต่อจาก มีประดิษฐ์การหอบ  
สามารถทำให้เป็นอน และเราอาจทราบเชิงกว่าส่วนใดให้ต่อห้องน้ำเรียนเกิดจาก การหอบรวมทั้งส่วน  
ที่มาจากเจ้าเกลือยนี้ของชีวภาพของที่ถูกกระตุ้นและห้องน้ำเรียน การเกลือยนี้ของชีวภาพของเป็น  
ไม่สามารถทำให้เป็นบ้าน ดังนั้น ความสัมพันธ์เพื่อห้องน้ำเรียนกับห้องน้ำเรียนที่จากชีวภาพของต่อมา

ให้ไว้ สำหรับแสงที่ถูกกระแทกจากอากาศไปยังแก้ว ผู้สังเกตุจะเห็นว่าแสงที่ถูกสะท้อนจะเป็นรูปปั๊มนูนที่เป็นมนต์ตาข่ายของร่องรอยของชาน้ำซึ่งบ้านที่เจ้าตั้งจากกัน เส้นคราวที่ผู้สังเกตุมองดู ชื่อความนี้เป็นจริงเด่นอย่างไม่เทียบเท่าสำหรับการทดลองทั้งหมดที่สำหรับมนุษย์ทุกคนทั้งหมด

#### ความสัมพันธ์ความเรื่องสำหรับแสงสะท้อน

หากใช้ในการอย่างเดียวกันน้ำก็เช่นเดียวกันน้ำจะถูกสะท้อนได้ดีกว่า ของปั๊มนูนไป- ทางเดียวกันน้ำจะถูกสะท้อนด้วยการลดลงของการสะท้อนน้ำที่ความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อ- เลิกที่จะนับ ขณะที่มนุษย์ของการทดลองเพิ่มขึ้นจาก ๐ องศา (ทดลองทั้งหมด) ถึง ๔๐ องศา (ทดลองที่ถูกไปกันมา) การทดลองทั้งหมด มีประมาณ ๔ % ของการเริ่มต้นของสะ- ห้อนจากน้ำเพิ่ง และประมาณของเท้าของความเร็วนี้จะห้อนจากแบบที่ยอมน้ำก็เลิกที่มีของน้ำ- ภาระที่ถูกไปกันมา มี ๑๐๐ % ของแสงสะท้อนกันทั้งหมด สำหรับของที่ปั๊มนูนน้ำก็เลิกที่มีของน้ำ- ภาระในระดับของทดลอง ความเร็วแสงสะท้อนจากสิ่งของน้ำจะแบบที่ยอมน้ำก็เลิกมีของน้ำ- ภาระ ๔ % ที่ทดลองทั้งหมดมีสูญเสียมนุษย์ Brewster (๔๖ องศา) และมีการเพิ่- ขึ้นที่จะนับจากถึง ๑๐๐ % เมื่อทดลองที่ถูกไปกันมา

#### ๒.๔ การหักเหสองแนว (Double refraction)

ในตอน ๒.๓ เราได้ศึกษาการเบี่ยงส่วนของในทางเดียวกันของช่องทางที่ถูกแยกเพื่อ- ไฟฟ้า โดยเมื่อกล่าวถึงการถูกกันหรือการสะท้อนของแสงที่ปั๊มนูนที่ไม่ต้องการ ในตอนนี้เราจะศึก- ษาการเบี่ยงส่วนของในทางเดียวกันโดยการเบี่ยงแสงที่ถูกหักเหสองแนวที่ปั๊มนูน ซึ่งในแผนกการสั่นสะท้อนไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์ในแนวที่ว้าวันนี้เรียกว่า "หักเหสองแนว" นักวิทยาศาสตร์ในแนวที่ว้าวันนี้เรียกว่า "หักหัก" นักวิทยาศาสตร์ในแนวที่ว้าวันนี้เรียกว่า "หักหัก" นักวิทยาศาสตร์ในแนวที่ว้าวันนี้เรียกว่า "หักหัก"

ต่อไปนี้คือการเบี่ยงส่วนของในทางเดียวกันที่ถูกหักหักในแนวที่ว้าวันนี้เรียกว่า "หักหัก" นักวิทยาศาสตร์ในแนวที่ว้าวันนี้เรียกว่า "หักหัก"

ประสาทว่าแบบ cellophane มีสัดส่วนการซึมกันที่สูง และมีสัดส่วนที่เป็น ๔๐ ของหัวหาง หากน้ำประสาทว่าแบบ cellophane ไม่มีสัดส่วนที่สูง หุ้น cellophane จะมีสัดส่วนที่ต่ำกว่า ที่ค่างกัน และเรียงตัวหัวหางกัน ๔๐ ของหัวหางกันและกัน และอยู่ในรูปแบบของ cellophane ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ำกว่า ที่ต้องการ เนื่องจากความต้านทานที่เพิ่มในสัดส่วนที่ต่อไปในสัดส่วนที่ต่อไป ที่ต้องหัวหางนี้ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการกันและกัน มากกว่า แกนพัฒนาสากล (optic axis) และพัฒนาสากลที่ต้องหัวหางนี้ ด้วยค่าสัดส่วนที่ต้องหัวหางนี้ เป็นแกนช้าๆ (slow axis) และแกนพัฒนาสากลที่ต้องหัวหางนี้ เป็นแกนเร็วๆ (fast axis) นี่จะจากก้าวที่ต้องหัวหางนี้เป็นแกนเร็วๆ และแกนพัฒนาสากลที่ต้องหัวหางนี้เป็นแกนช้าๆ บุคนี้เร็ว (fast axis) เราเรียกแกนนี้พัฒนาสากลที่ต้องหัวหางนี้เป็น  $n_s$  และ  $n_f$  (ใน  $n_s$  ค่าหัวหางนี้เร็ว และ  $n_f$  ค่าหัวหางนี้ช้า) ถ้า  $n_s > n_f$  บน cellophane หรือ พลาสติกที่ต้องหัวหางนี้มีสัดส่วนที่ต้องหัวหางนี้ เรียกว่า retardation plate

เราหากต้องหัวหางแบบ retardation ห้องสืบสานที่ต้องหัวหางแบบเพื่อให้ได้ที่ต้องหัวหางน้ำประสาทที่ต้องหัวหางแบบแกนเร็วๆ  $\hat{x}_s = \hat{x}$  และแกนช้าๆเร็ว  $\hat{y}_f = \hat{y}$  หมายความว่า หัวหาง  $z < 0$  เป็นสัญญาณ และแบบ retardation ไว้ที่  $z = 0$  ถึง  $z = \Delta z$  ก่อนจากนั้นเป็นสัญญาณทาง การซึมกันของส่วนในหัวหางที่ต้องหัวหางนี้  $z = 0$  ก่อนจากนั้นเป็นรูปของปริมาณ complex

$$\vec{E}_c(0, t) = e^{i\omega t} \left[ \hat{x} A_s e^{i\phi_s} + \hat{y} A_f e^{i\phi_f} \right] \quad (4.44)$$

สมบัติของ  $A_s$  และ  $A_f$  และหัวหางที่เพื่อ  $\phi_s$  และ  $\phi_f$  เป็นหัวหางที่ไม่พัฒนาสากลที่ต้องหัวหาง เร็วไปในแบบ retardation ระหว่าง  $z = 0$  และ  $\Delta z$  ในสัญญาณนี้มีการสูญเสียไปเนื่องจาก การซึมกันที่มีส่วนมาก และแทนที่  $\omega - kx$  ในสมการ (4.44) แทนที่  $\omega - kx$  ในสัญญาณนี้เป็น  $\omega - kx/c$  หุ้น กว้างในแบบ retardation เราฟัง

$$(4.45) \quad \vec{E}_c(z, t) = e^{i\omega t} \left[ \hat{x} A_s e^{i\phi_s} e^{-ik_s \omega z/c} + \hat{y} A_f e^{i\phi_f} e^{-ik_f \omega z/c} \right]$$

จะเห็นได้ชัดเจนว่าต้องมี retardation ที่มากกว่า แต่จะดูที่ปรับของมีเพียงตัวเดียวคือตัวที่มีความต่างกันมากกว่า เนื่องจากว่ามีในสภาวะที่ต้องมีบานสูญเสีย (ทั้ง  $n_s = 1$ ) สำหรับของปรับของ  $\epsilon_s$  บุนเพิ่ม retardation มากกว่า ถ้าพิจารณา ( $n_s - 1$ ) $\frac{\omega \Delta z}{c}$

$$\text{phase retardation } \theta_{\text{ret}} \text{ ของ } \epsilon_s \text{ เพียงตัวเดียว } = (n_s - 1) \frac{\omega \Delta z}{c} \quad (\text{ค.ค.})$$

พานของเพียงตัวเดียว

$$\text{phase retardation } \theta_{\text{ret}} \text{ ของ } \epsilon_f \text{ เพียงตัวเดียว } = (n_f - 1) \frac{\omega \Delta z}{c} \quad (\text{ค.ค.})$$

โดยการซ้อนสอง (ค.ค.) สองจากสาม (ค.ค.) เรากnow ว่า retardation ในไฟฟ้าของ  $\epsilon_s$  เพียงตัวเดียว  $\epsilon_f$  ตาม

$$\begin{aligned} \text{phase retardation } \theta_{\text{ret}} \text{ ของ } \epsilon_s \text{ เพียงตัวเดียว } &= (n_s - n_f) \frac{\omega \Delta z}{c} \quad (\text{ค.ค.}) \\ &= (n_s - n_f) \frac{2\pi \Delta z}{\lambda_{\text{vac}}} \end{aligned}$$

เนื่องจากความยาวคลื่นในสูญเสีย ยังคงตัวและไม่เปลี่ยนแปลง เรื่องเดียวกันนี้ ก็ ตาม ๔๙ ลงมา ระหว่างสิ่งของ  $\epsilon_s$  และ  $\epsilon_f$  ตั้งนั้น  $A_s$  และ  $A_f$  มีค่าเท่ากัน และ  $\phi_s$  และ  $\phi_f$  มีค่าเท่ากันเช่นกัน และถ้าความหนาของแผ่นมีค่าเท่ากัน ของปรับของว่าต้องบุนเพิ่ม retardation มากถึงทวบ นูน เพียงตัวเดียวปรับของว่าต้องเร็ว แบบ retardation นี้เรียกว่า แบบเพียงตัวเดียว (quater-wave plate) ตั้งนั้น ก็จะเห็นได้ว่าในแบบนี้มีอัตราส่วนของตัวเดียวต่อส่วนของตัวเดียวที่ต้องปรับของว่าต้องเร็ว และอัตราส่วนของตัวเดียวต่อส่วนของตัวเดียวที่ต้องปรับของว่าต้องเร็ว ๒๐ ลงมาในไฟฟ้า หมายความว่าเรามีแบบไปทางไปทางเร็วที่บุนเพิ่ม  $\epsilon_f$  ในเชิง  $\epsilon_s$  สำหรับแบบ retardation ที่หนา เป็นสองเท่าของแบบเพียงตัวเดียว เรียกว่าเป็น แบบสองตัวเดียว (half-wave plate) ซึ่งเป็นแบบไปทางไปทางเร็วไปทางไปทางเร็วที่ต้องปรับของทางสองตัวเดียว ให้จากการซ้อนของทางเร็วในหนึ่งแกนพื้นที่เดียว ตั้งนั้น แต่ตัวเดียวต้องให้สองตัวเดียว เรียงต่อของอัตราส่วนปริมาณของปรับของทางเร็วของหน่วย หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปทางไปทางเร็วที่บุนเพิ่ม

### รวมไปเป็นแสงไปทางไร้ที่สิ้นสุดที่มีความกว้างขวางกว่าเดิม

หินที่มีการแปรรูปอย่างตื้นๆ ไม่สามารถแสดงการผักเพี้ยนแบบ ๓ มิติได้ทั้งหมด เนื่องจากมีเพียงพื้นที่ทางเดียวเท่านั้นในสารอิเล็กทรอนิกส์ (anisotropy) หรือเป็น แกนเดียว (uniaxial) ที่ทางเดียวของแกนของสารอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า พื้นที่ "อปอลิค" ("extraordinary") และอีกช่องทางเดียวที่ต้องจากกันแยกเดียวเรียกว่า พื้นที่ "นอร์ดิค" ("ordinary") ทำให้มีผักเพี้ยนของหินที่ทางเดียวที่เรียกเป็น  $n_{\perp}$  และ  $n_{\parallel}$  (  $n_{\perp}$  สำหรับร่องอปอลิค และ  $n_{\parallel}$  สำหรับร่องนอร์ดิค ) สำหรับหินทางเดียว  $n_{\perp}$  และ  $n_{\parallel}$  แกนของอิเล็กทรอนิกส์สามารถเป็นไปได้ทั้งแกนวิ่งเรยวิ่งแกนวิ่งช้า ซึ่งอยู่ที่หินทางเดียวของหินที่เรียกว่า ๒.. ให้แสดงถึงค่าที่มีผักเพี้ยนของหินทางเดียวที่  $2250 \text{ ล}.$  ( เป็นแสงสีเหลืองที่กระจำลองออกจากห้องทดลองใช้เดิม )

ตาราง ๒.. บล็อกแกนเดียวของหินทางเดียว

หิน	$n_{\perp}$	$n_{\parallel}$	แกน $\alpha$
Quartz	••.๕๕๙	••.๕๕๖	วิ่งช้า
Calcite	••.๔๘๖	••.๔๘๔	วิ่งเร็ว
Ice	••.๓๐๑	••.๓๐๒	วิ่งช้า

## แบบฝึกหัดที่ ๔

- 8.1 จงหาค่ามุมของการหักเหและมุมกึ่งเพียงแค่ต่อไปนี้ ถ้าเราให้แก่แสงที่มีความถี่ 1000 กิโลเฮกซ์ ให้เกิดการหักเหของรัฐ 4/3 (คือ  $53.20^\circ$  และ  $36.88^\circ$ )
- 8.2 ถ้าใช้แผ่นไฟฟารอยท์ 2 แผ่นและช่วงเวลาจากห้องทดลอง แสงจะเดินทางไปทางเดียวกันหรือไม่ แต่ถ้าไม่เดินทางไปทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ามีความเร็วของแสงที่ต่างกันอย่างไร ความเร็วที่ต่างกันนี้มีความหมายยังไง (ตอบ ดูนิ)
- 8.3 เมื่อให้แสงไฟฟารอยท์เดินผ่านแผ่นไฟฟารอยท์ โดยให้ห้องทดลองไฟฟารอยท์หัก 60° ลักษณะไฟฟารอยท์เดิม ความเร็วของแสงจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร (คือ  $\frac{1}{4}$  เท่าเดิม) (ตอบ ดูนิ)
- 8.4 ตรวจสอบว่าต่อไปนี้คือการหักเหที่สำคัญที่สุด แสงและกึ่งเพียงแค่ต่อไปนี้ จึงมีความถี่ 1000 กิโลเฮกซ์ ให้เกิดการหักเหของรัฐ 4/3 (คือ  $37^\circ$ )
- 8.5 Carry out explicitly the steps outline following Eq.(8.18), to show that Eq.(8.18) represents a displacement  $\psi(t)$  that follows an elliptical path.
- 8.6 Circularly polarized light of intensity  $I_0$  (intensity means energy flux per unit area per unit time; this is proportional to a photomultiplier's output current, for light at a given frequency) is incident on a single polaroid. Show that the output intensity (intensity of the light emerging from the rear of the polaroid) is  $\frac{1}{2} I_0$ .
- 8.7 Linearly polarized light with polarization direction at angle  $\theta$  from  $\hat{x}$  is incident on a polaroid with easy axis along  $\hat{x}$ . The first polaroid is followed by a second polaroid with its easy axis along the direction of polarization of the original incident light. Show that if the input intensity is  $I_0$ , the output intensity is  $I_0 \cos^4 \theta$ .

8.8 Circularly polarized light of intensity  $I_0$  is incident on a sandwich of three polaroids. The first and third polaroids are crossed, i.e., their easy axes are at 90 deg to one another. The middle polaroid makes an angle  $\theta$  with the axis of the first polaroid. Show that the output intensity is  $\frac{1}{4}I_0 \cos^2 \theta \sin^2 \theta$ .

8.9 Suppose you have linearly polarized incident light with polarization along  $\hat{x}$ . You desire linearly polarized light with polarization at 30 deg to  $\hat{x}$ , i.e., along

$$\hat{e} = \hat{x} \cos 30^\circ + \hat{y} \sin 30^\circ.$$

How can you obtain this transmitted field (a) at the cost of some loss of intensity; (b) without loss of intensity and without using any polaroids?

8.10 What is the transmitted intensity for unpolarized light of intensity  $I_0$  incident on crossed polaroids with a half-wave plate between them, (a) when the retardation plate's optic axis (say the slow axis) is parallel to the easy axis of one of the polaroids; (b) when the wave plate's optic axis is at 45 deg to one of the easy axes?

8.11 Answer the same questions as in Prob. 8.10, but use a quarter-wave plate.

8.12 Suppose that a beam of linearly polarized light is incident on a half-wave plate which is rotating about the beam axis with angular velocity  $\omega_0$ . Show that the output light is linearly polarized, with the polarization direction rotating at  $2\omega_0$ .