

บทที่ 6

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานโบว์ลิ่งและพื้นลานโบว์ลิ่ง

1. สถานโบว์ลิ่ง


สถานโบว์ลิ่งที่สร้างขึ้นมาในเขตกรุงเทพมหานครมีมากมายจนเกือบจะนับไม่ถ้วน เล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่วัตถุประสงค์และกำลังปัจจัยของผู้เป็นเจ้าของ ก้าวแรกที่ท่านย่างเท้าก้าวผ่านประตูกลอัตโนมัติเข้าไป ท่านจะมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างจับพลัด ความรู้สึกอันนั้นก็คือความเย็นสบาย ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิภายในสถานโบว์ลิ่งกับอุณหภูมิภายนอก แตกต่างกันมาก ภายนอกเป็นอุณหภูมิตามธรรมชาติ ซึ่งปกติมักจะร้อนอบอ้าวอยู่แล้ว ส่วนอุณหภูมิภายในเป็นอุณหภูมิที่ถูกคอนโทรลด้วยความสามารถของมนุษย์ ถ้าท่านก้าวเข้าไปเรื่อยๆ ท่านก็จะพบสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งทางสถานโบว์ลิ่งจัดตกแต่งไว้อย่างประณีตสวยงาม อาทิเช่น ตู้โชว์ลูกโบว์ลิ่ง รองเท้า ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็อาจพบร้านขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม คอฟฟี่ช็อป ฯลฯ ไว้คอยบริการต่อแขกหรือที่ไปเล่นโบว์ลิ่ง การบริการแต่ละแห่งจะดีหรือไม่ดี ท่านอกทันใจเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของเจ้าของและผู้จัดการ

2. พื้นลานโบว์ลิ่ง

เลนโบว์ลิ่งที่ได้มาตรฐานจะต้องสร้างด้วยไม้อย่างดี มีความยาวจากเส้นฟาวล์ไปจนถึงริมปลายสุดของเลน 63 ฟุต หรือไม้ก็มีระยะทางยาวจากพินแรกมาถึงเส้นฟาวล์ 60 ฟุต ความกว้างของเลนอยู่ในระหว่าง 41-42 นิ้ว พื้นเลนประกอบด้วยแผ่นไม้ชิ้นเล็กๆ วางต่อเนื่องแบบสนิทติดต่อกันนับรวมแล้วได้ 39 ชิ้น ไม้แต่ละชิ้นเป็นไม้ชนิดเมเปิลและไพน์ (maple and pine) ไม้เมเปิลนับเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่า จึงเหมาะแก่การนำมาสร้างในตอนต้นๆ ของเลน ซึ่งเหมาะสมกับการรับน้ำหนักของลูกโบว์ลิ่งในตอนแรกโยน ส่วนตอนกลางและตอนปลายของเลนมักจะใช้ไม้แข็งประเภทไพน์แทน เมื่อสร้างพื้นเลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จำเป็นต้องขัดพื้นเลนให้เรียบ แล้วลงพื้นเลนด้วยสิ่งขัดมัน อาทิเช่น น้ำมันอย่างดี แลคเกอร์ (lacquers) หรือ แวกซ์ (wax)

พื้นเลนเริ่มต้นด้วยเส้นฟาวล์ เส้นฟาวล์นี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า ผู้เล่นเล่นลูกหรือผิดกติกาอย่างไร เส้นฟาวล์มักจะเป็นแผ่นพลาสติกสีดำเห็นได้ชัดเจน มีส่วนกว้างประมาณ $\frac{1}{2}$ นิ้ว ต่อจากเส้นฟาวล์ออกไปตามพื้นเลนอีกประมาณ 15 ฟุต จะมีจุดลูกศรเรียงรายกันอยู่รวมเจ็ดจุด

จุดลูกศรนี้มีไว้เพื่อให้เห็นเป็นแนวสังเกต หรือจุดเล็งของนักเล่นโบว์ลิ่ง ถัดจากเส้นฟาวล์ขึ้นมา ก็เป็นช่องว่างที่มีไว้สำหรับเป็นช่วงเดินหรือวิ่ง (runway หรือ approach) ช่องวิ่งนี้โดยมาตรฐาน แล้วต้องมีระยะห่างจากเส้นฟาวล์จนถึงสุดของทางวิ่งประมาณ 15 ฟุต ส่วนขอบริมทั้งสองของ พื้นเลนจะเป็นราง (gutter) ซึ่งมีความกว้างประมาณ $9-9\frac{1}{2}$ นิ้ว

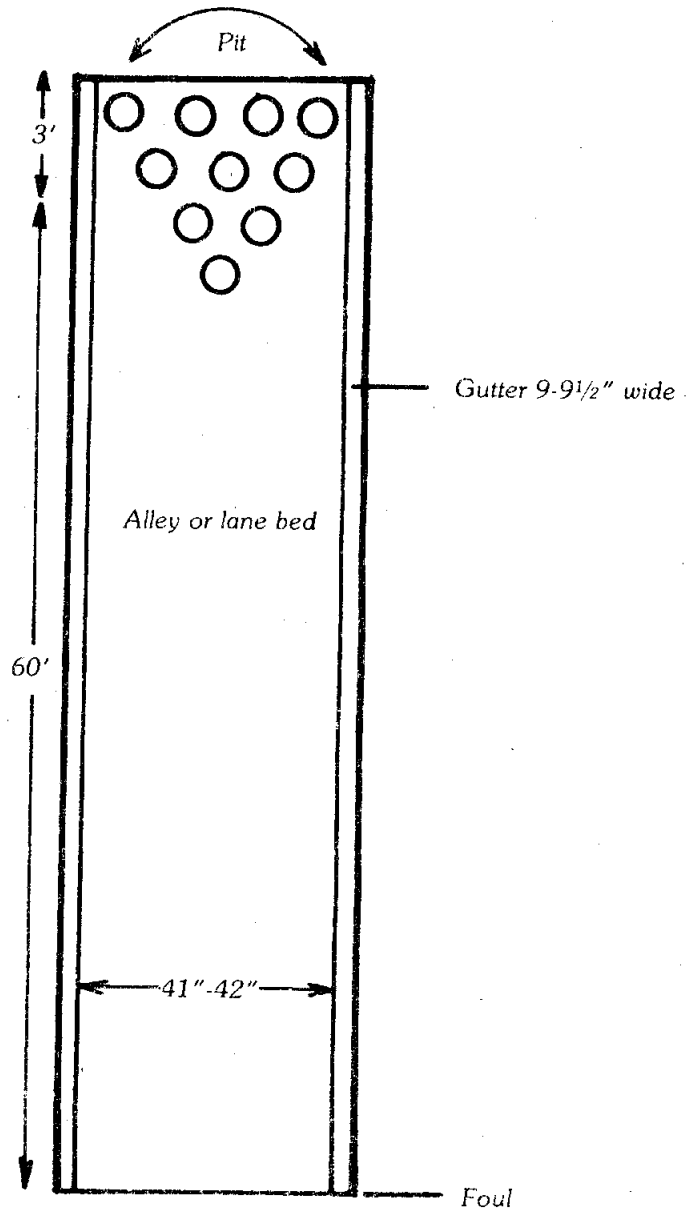

Lane dimensions
ลักษณะของพื้นเลนโบว์ลิ่ง